

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arhilait.nt-rt.ru/> || agb@nt-rt.ru

MODULE STANDART 1

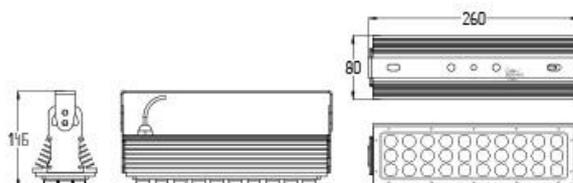

Светодиодные прожекторы идеально подходят для освещения архитектурных объектов, стадионов, строительных площадок, сцены и т.д. Многообразие цветовых решений дает возможность воплощать уникальные дизайнерские проекты, комбинируя различные вариации цветов. Специальное поворачиваемое крепление позволяет регулировать наклон светильника, что позволит подобрать идеальный угол распределения светового потока.

Материал корпуса	Экструдированный анодированный алюминий, корпус и рассеиватель проложены силиконовыми вкладышами
Габариты, мм	L260 B80 H146
Вес нетто, кг	1.15
Вес брутто, кг	1.39
Тип крепления	П-образная лира. Сталь, Т=2,0мм
Оптическая система	Оптическая линза (блок линз)
Рабочая температура, (гр. С)	-40°С ~ +40°С
CRI	> 80
PF	0,95
Кп, %	< 1%
Срок службы светильника, лет	15
Гарантия, лет	5