

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arhilait.nt-rt.ru/> || agb@nt-rt.ru

MODULE HIGHWAY 3

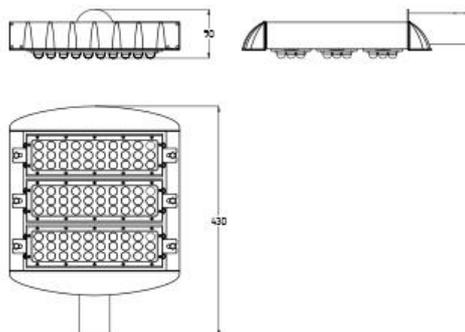

Использование запатентованной модульной технологии предусматривает возможность быстрой замены модулей «на месте». Герметичные разъемы позволяют за считанные секунды отсоединить модуль от светильника в случае выхода его из строя. Ключевой особенностью такой системы является то, что светильник не перестает работать даже в случае выхода из строя одного из модулей.

Описание

Материал корпуса	Экструдированный анодированный алюминий, корпус и рассеиватель проложены силиконовыми вкладышами
Габариты, мм	L430 B315 H90
Вес нетто, кг	4,44
Вес брутто, кг	4,86
Тип крепления	Консольное крепление. Посадочный размер до 50мм
Оптическая система	Оптическая линза (блок линз)
Рабочая температура, (гр. С)	-40°C ~ +40°C
CRI	> 80
PF	0,95
Кп, %	< 1%
Срок службы светильника, лет	15
Гарантия, лет	5